


67RT-FO

Folha Oculta Canal 16
Ouvrant Caché Canal 16



- Ruptura ponte térmica.
- Batente de canal 16
- Perfis extrudidos em liga 6063.
- Espessura geral 1,5 mm.
- Montagem de vidros com bites
- Juntas de estanquidade em EPDM com cantos vulcanizados para o vedante central
- Esquadros e juntas de batente comuns para todos os sistemas de batente.
- Esquadros de união em alumínio extrudido
- Esquadros de alinhamento em aço inox e zamak.
- Drenagem oculta de folha e aro.
- Profundidade de aro 67 mm e folha 76 mm.
- Possibilidade de reduzir a secção visível a olho nu com folha de inversão.
- Conexão sólida mecânica de poliamida de alta resistência, de 26 mm em aro e 37,4 mm em folha.

- Rupture pont thermique.
- À frappe canal 16
- Profilés en extrusion d'alliage 6063.
- Epaisseur générale 1,5 mm.
- Vitrage au moyen de pardoses .
- Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central.
- Equerres et joints de battant communs pour tous les systèmes praticables.
- Equerres d'assemblage en aluminium injecté
- Equerres d'alignement en acier inox et zamak.
- Drainage d'ouvrant invisible.
- Profondeur du dormant 67 mm.
- Profondeur d'ouvrant 76 mm.
- En option pour réduire la vue da la section du noeud central, il existe la possibilité du dormant inverse
- Connexion solide mécanique en polyamide d'une grande résistance de 26 mm pour l'ouvrant et 37,4 mm pour le dormant.

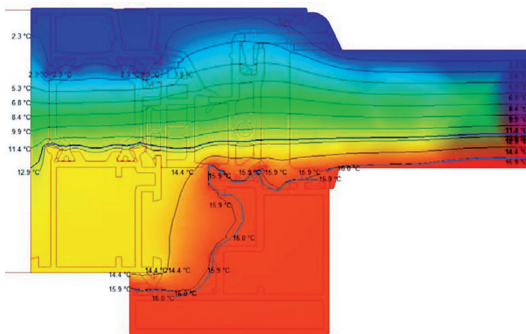


EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A.
(APPLUS) Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Organisme notifié nº0370



Sistema de Batente com Ruptura Térmica
Système à Frappe

67RT-FO

Folha Oculta Canal 16
Ouvrant Caché Canal 16

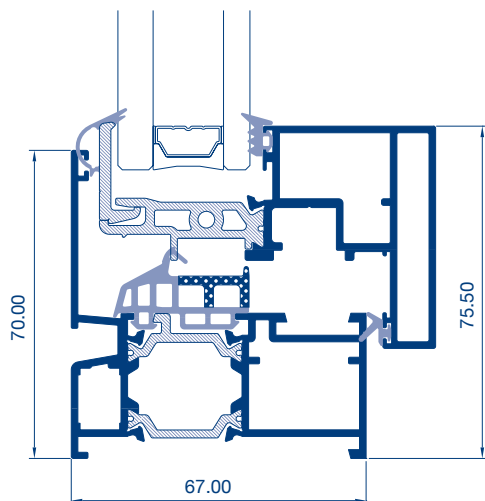

Resistência à acção do vento	Classe C5
Permeabilidade ao ar	Classe 4
Estanquidade à água	E2100
Substâncias perigosas	NPD
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança	APTO
Desempenho acústico	40 dB
Transmitância térmica (Uw)	desde 1,4 W/m²K

Resistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	E2100
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	40 dB
Transmittance thermique (Uw)	depuis 1,4 W/m²K

